


1. Снять заглушку на рычаге смесителя, поддев ее.



2. Ослабить винт под заглушкой и снять рычаг смесителя.

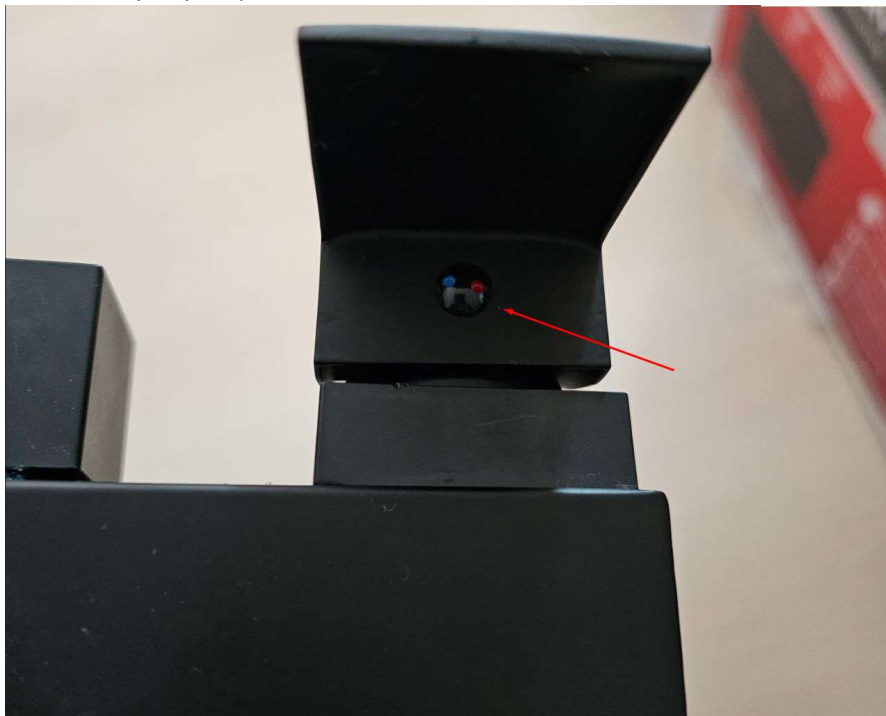

3. Открутить декоративную крышку и гайку, которая удерживает картридж, под ней.



4. Достать картридж.



5. Заменить картридж, собрать все в обратном порядке.